

INTERFLEX

Waterproof Membrane Technologies

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem KALKANLI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

О НАС

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Tescinli Tercüman
Notary Certified Translator

ПЛАСТИКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ INTERFLEX - компания, основанная в 2013 году, с целью отвечать требованиям клиентов в области теплоизоляции и строительства, и внесения вклада в промышленность страны.

ПЛАСТИКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ INTERFLEX, специализирующаяся в производстве и продаже продукции, приносящей максимальную пользу строительной отрасли, предоставляет обслуживание и подходящие решения во всех реализуемых проектах.

Компания производит геомембраны, на собственном производственном предприятии площадью 2.500 кв. метров, которое начало работу в июне 2020 года. Годовая производительность предприятия составляет 2 миллиона квадратных метров изделия.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||INTERFLEX markalı Geomembran ürünü, TS EN 13967, TS EN 13491, TS EN 13361 ve TS EN 13362 uygunluk testlerinden başarıyla geçmiştir.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Производственная линия компании представляет собой новейшие технологии. А также, собственная лаборатория и компетентный персонал компании помогает ей осуществлять исследования и разработки для удовлетворения потребностей сектора.

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem HALKANCI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

НАША ПРОДУКЦИЯ

1-

- a. Одноцветная, с сигнальным слоем
- b. Устойчивая к УФ
- c. Антибактериальная

2-

3-

4-

5-

6-

7-

PVC GEOMEMBRAN

EPDM GEOMEMBRAN


HDPE GEOMEMBRAN

T-GRİP HDPE/PVC GEOMEMBRAN

DRENAJ LEVHASI

SU TUTUCU BANTLAR

GEOTEKSTİL KEÇELER

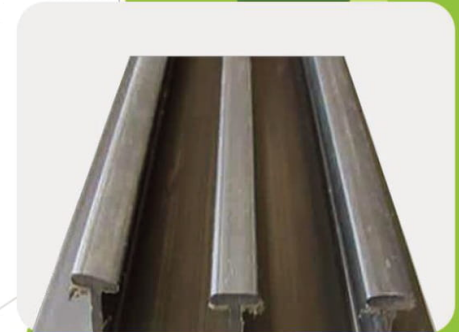

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Teminli Tercüman
Notary Certified Translator

Геомембрана

ГЕОМЕМБРАНЫ

Используются в изоляции фундаментов, навесных стен, крыш, и благодаря высокой химической устойчивости подходят для защиты бетона от газов, кислот и базовых химикатов, а также для изоляции твердых отходов типа HDPE.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крыши, резервуары, оросительные каналы, пруды, фундаменты, мосты,

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net



Kerem KALKANCI
Noter veeminli Tercüman
Notary Certified Translator

ТИПЫ МЕМБРАН

PVC

ОДНОЦВЕТНЫЕ

тоннели, промышленные
объекты, спортивные объекты,
закрытые места для парковки,
жилые дома и твердые отходы.

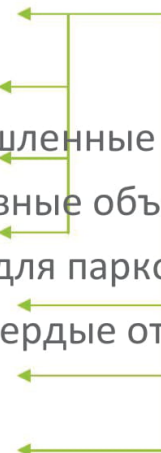

С СИГНАЛЬНЫМ СЛОЕМ

УСТОЙЧИВЫЕ К УФ

HDPE

LDPE

LLDPE

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net

0850 532 16 20

info@protranslate.net


Kerem KALKANCI

Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

Геомембрана PVC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ	ОГРАНИЧЕНИЯ	ИСПЫТАН ИЯ СТАНДАРТ
Толщина	Минимум 1,00 мм	DIN 53370
Прочность на растяжение	Минимум 15 Н/мм ²	DIN 53455
Предельная эластичность	Минимум 250%	DIN 53455
Прочность на сжатие при удлинении на 20%	2,5 Н/мм ²	DIN 53454
Прочность на разрыв	Минимум 100 Н/мм	DIN 53363
Сопротивление под давлением воды	Герметичность в течение 10 часов при 10 бар	DIN 16726
Прочность сварного соединения	Минимум 13,5 Н/мм ²	DIN 16726
Постоянство размеров после быстрого старения.	Максимум $\pm 2\%$	DIN 16726
Свойства материала во время и после хранения при 80 °C:		DIN 16726
а. Общий вид	Пузыри не образуются	
б. Продольная и поперечная стабильность размеров	<-3%	
с. Изменение предела прочности при продольном и поперечном растяжениях	< $\pm 20\%$	
д. Изменение на единицу продольного и поперечного удлинения при разрыве	< $\pm 20\%$	
е. Фальцовка при температуре -20 °C	Трещины не появятся	
Поведение материала после хранения в кислотных и/или щелочных растворах:		DIN 16726
а. Изменение предела прочности при продольном и поперечном растяжениях	< $\pm 20\%$	

б. Изменение на единицу удлинения

с. Фальцовка при температуре -20 °C

Прочность на сдвиг, битумный шов


Поведение при тесте на штампование

Впитывание воды

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

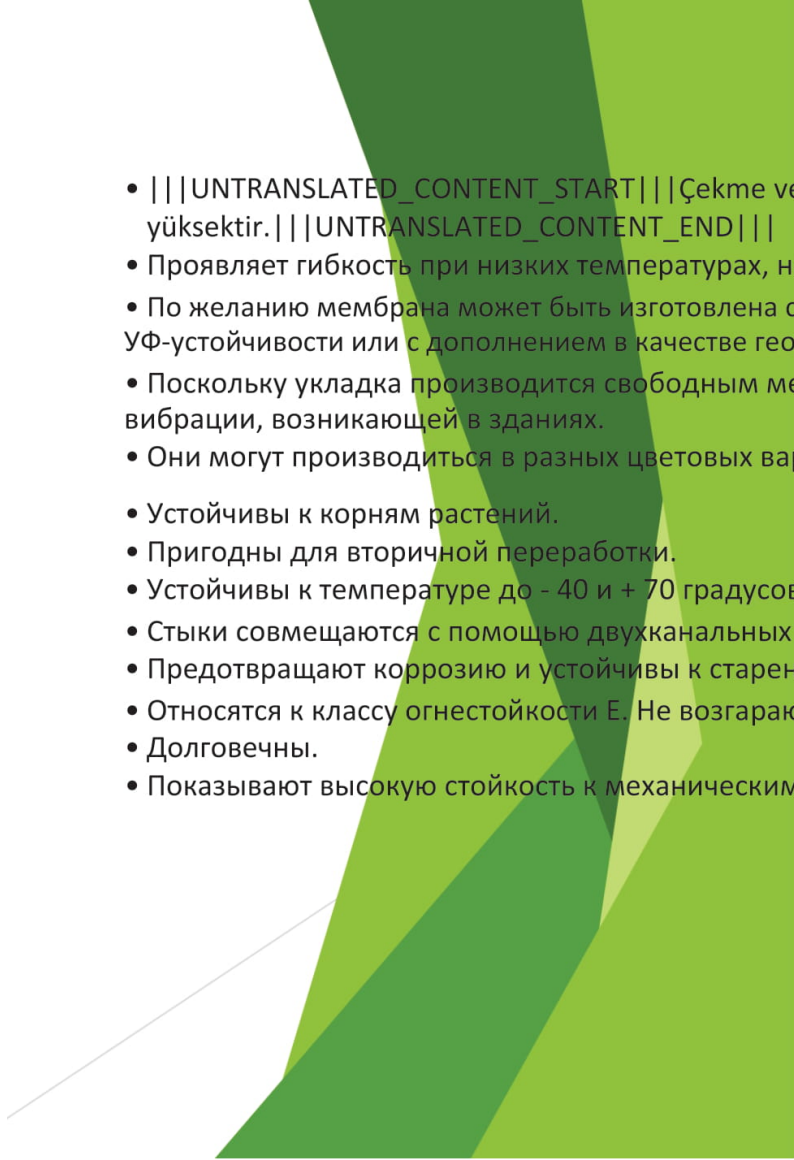- 
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Çekme ve uzama mukavemeti yüksektir.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 - Проявляет гибкость при низких температурах, не трескается и не ломается.
 - По желанию мембрана может быть изготовлена с использованием сигнального слоя, с функцией УФ-устойчивости или с дополнением в качестве геотекстиля.
 - Поскольку укладка производится свободным методом, она наименее подвержена влиянию вибрации, возникающей в зданиях.
 - Они могут производиться в разных цветовых вариациях и размерах.
 - Устойчивы к корням растений.
 - Пригодны для вторичной переработки.
 - Устойчивы к температуре до - 40 и + 70 градусов.
 - Стыки совмещаются с помощью двухканальных роботов для сварки швов.
 - Предотвращают коррозию и устойчивы к старению.
 - Относятся к классу огнестойкости E. Не возгорают.
 - Долговечны.
 - Показывают высокую стойкость к механическим воздействиям.

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem KALKANCI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

Геомембрана EPDM

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem KALKANLI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator


EPDM - это синтетический каучук, получаемый из этилена и пропилена.

В то время как свойства натурального каучука (высокая эластичность, расширение, прочность на растяжение, сопротивление холоду) практически невозможно изменить, производство синтетического каучука предоставляет возможность к изменению свойств материала в соответствии с желаемым местом использования и требованиями, влияя/изменяя сырье и молекулярную структуру каучука, то есть структуру полимера.

Сохраняет эластичность, прочность на растяжение и разрыв даже при высоких температурных перепадах, а также устойчив к различным погодным условиям, солнечному свету, озону, кислотам и растворам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Изоляция фундамента здания и навесных стен.
На крышах с террасами и куполами,
На ненесущих стенах,
На дне прудов,

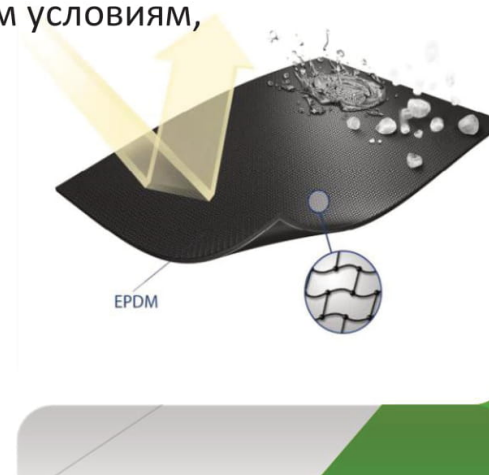

В очистительных сооружениях

30.06.2020

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Tercümanı
Notary Certified Translator

Геомембрана EPDM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

СТАНДАРТ №	ОСОБЕННОСТИ	ТРЕБУЕМОЕ
TS EN 1850-2	ВИДИМЫЕ ДЕФЕКТЫ	ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ НАБЛЮДАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО
TS EN 1848-2	ДЛИНА	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
TS EN 1848-2	ШИРИНА	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
TS EN 1849-2	ТОЛЩИНА	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
TS EN 1849-2	МАССА НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
TS EN 1928 (МЕТОД В) – EN 14150	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	UNTRANSLATED_CONTENT_START DENEY SONUCU SU GEÇİRİMSİZLİK OLMALIDIR. UNTRANSLATED_CONTENT_END
TS EN 12691	УДАРОПРОЧНОСТЬ	НАИМЕНЬШИЙ ДИАМЕТР КОТОРОМУ ПРОДУКТ СПОСОБЕН ОКАЗАТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВЕН ПРЕДЕЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
TS EN 1296TS EN 1928 (МЕТОД В)	ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	ВОДОНИПРОНИЦАЕМОСТЬ ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ ПРОДУКТА.
TS EN 1847TS EN 1928 (МЕТОД В)	УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ	ВОДОНИПРОНИЦАЕМОСТЬ ПРОДУКТА ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТАКТА С РАЗБАВЛЕННОЙ ЩЕЛОЧЬЮ.
TS EN 12310-1	УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЫВУ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
TS EN 12317-2	ПРОЧНОСТЬ ШВОВ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
TS EN 12730 (МЕТОД В)	УСТОЙЧИВОСТЬ К СТАТИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
TS EN 12311-2	СВОЙСТВА РАСТЯЖЕНИЯ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
TS EN 12311-2	МАКСИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
EN ISO 527	ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
EN ISO 12236	УСТОЙЧИВОСТЬ К СТАТИЧЕСКОМУ ПРОКОЛУ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
EN 12224	УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
EN 14575	УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
ASTM D 1434	ГАЗОНИПРОНИЦАЕМОСТЬ	NPD



TS EN 12317-2	УСТОЙЧИВОСТЬ К РАССЛОЕНИЮ	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ
TS EN 1847 - TS EN 1928	УСТОЙЧИВОСТЬ К ШЕЛОЧАМ	ВОДОНИПРОНИЦАЕМОСТЬ ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬСЯ.
TS EN 13501	КЛАСС ГОРЕНИЯ	КЛАССИФИКАЦИЯ
TS EN 1931	СВОЙСТВО ПРОПУСКАНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА	ЗАЯВЛЕННЫЙ ЛИМИТ

Геомембрана HDPE

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Teminli Tercüman
Notary Certified Translator

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Площадки для хранения твердых отходов
- Станции сбора и обработки жидких отходов
- Бассейны для сбора сточных вод золотых и других рудников
- Изоляция нефтяных резервуаров и нефтяных платформ
- Отстойные пруды
- Ямы для удобрения
- По необходимости может использоваться при укладке фундамента здания
- Пруды
- Тоннели
- Ирригационные каналы
- Объекты по производству биоэнергетики



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

- Высокая устойчивость к химическим веществам.
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению.
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Pürüzlü yüzey sayesinde sürtünme payı azalır.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
- Обладает высокой стойкостью к органическим и неорганическим растворам.
- Обладает чрезвычайной устойчивостью к трещинам.
- Устойчива к естественным условиям.
- Устойчива к проколам и трещинам.
- Обладает низкой проницаемостью.

- Имеет высокий предел прочности на разрыв.

Геомембрана HDPE

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЛЩИНА	EN1849-2	мм	1.0 мм	1,5 мм	2,0 мм	2,5 мм	3,0 мм
ПЛОТНОСТЬ	EN ISO 1183-1	гp/м ³	0,935-0,965	0,935-0,965	0,935-0,965	0,935-0,965	0,935-0,965
МАССА НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ	EN1849-2	гp/м ²	940	1410	1880	2350	2820

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЕ	EN ISO 527	H/мм ²	>16	>16	>16	>16	>16
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ	EN ISO 527	%	>12	>12	>12	>12	>12
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЕ	EN ISO 527	H/мм ²	>26	>26	>26	>26	>26
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ	EN ISO 527	%	>700	>700	>700	>700	>700
СТАТИЧЕСКАЯ ПЕРФОРАЦИЯ	EN ISO 12236	H	2400	3700	4900	6050	7200
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ	ISO 34-1	H/мм	>130	>140	>140	>140	>140



МАССА НА ЕДИНИЦУ
ПЛОЩАДИ

EN1849-2

гр/м²

940

1410

1880

2350

2820

ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ

ASTM 6392

H/25 мм

350

525

701

876

1050

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net

0850 532 16 20

info@protranslate.net


Kerem KALKANLI

Noter Yeminli Tercüman

Notary Certified Translator

Геомембрана HDPE

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

ВРЕМЯ ОКСИДАТИВНОЙ ИНДУКЦИИ

ТЕСТ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ТВЕРДО-ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ
РАСПЛАВА

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ОТКРЫТЫМ
ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ОКИСЛЕНИЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ТРЕЩИНАМ ПРИ
РАСТЯЖЕНИИ

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem BALKANCI
Noter, Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

		EN 12224	%	<25		<25		<25		<25		<25
ASTM D 1603	%	2-3	%	2-3	2-3	<25	2-3	<25	2-3	<25		<25
	КАТЕГОРИЯ	EN 14575		<25		<25		<25		<25		<25
ASTM D 5596	Я	1/2b	h 1/2b	>200	1/2b	>200	1/2b	>200	1/2b	>200		>200
		ASTM D 5397										
		2,16 кг 190	2,16 кг 190		2,16 кг 190		2,16 кг 190		2,16 кг 190			
		0C;<1	>100	>100	0C;<1	>100	0C;<1	>100	0C;<1	>100		>100
EN ISO 1133	гр/10 мин	5,0 кг 190	5,0 кг 190		5,0 кг 190		5,0 кг 190		5,0 кг 190			
		EN ISO 11925-2	-	Класс E		Класс E		Класс E		Класс E		Класс E
		0C;<3	%0C;<3	METOD A,B;<5	0C;<3	METOD A,B;<5	0C;<3	METOD A,B;<5	0C;<3	METOD A,B;<5		METOD A,B;<5
		EN 14415		METOD C;<25		METOD C;<25		METOD C;<25		METOD C;<25		METOD C;<25
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ												
Ть		EN 14150	м³/м². сутки	<10-6		<10-6		<10-6		<10-6		<10-6

Геомембрана T-GRIP

Геомембрана T-Grip

Это модель с выступами на определенных интервалах вдоль рулона для удержания геомембраны на бетоне.

Области применения

В железобетонных резервуарах

В очистительных сооружениях



В оросительных каналах

В изоляции туннелей для сточных вод

В канализационных системах

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem KALKANLI
Noter Tescinli Tercüman
Notary Certified Translator

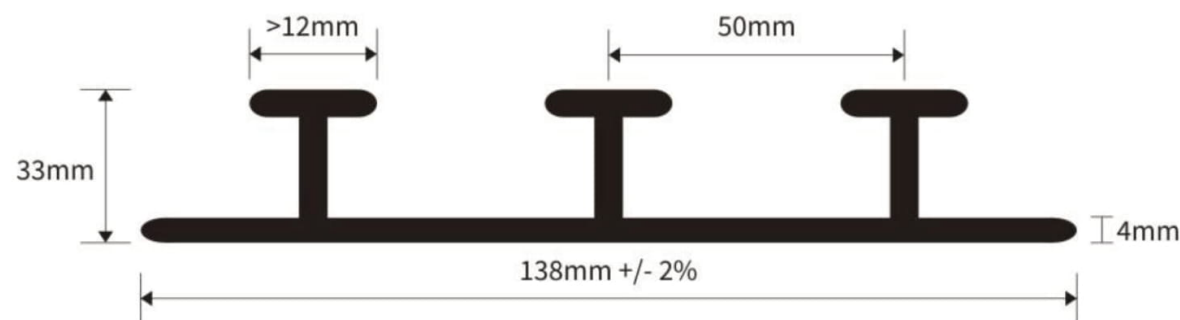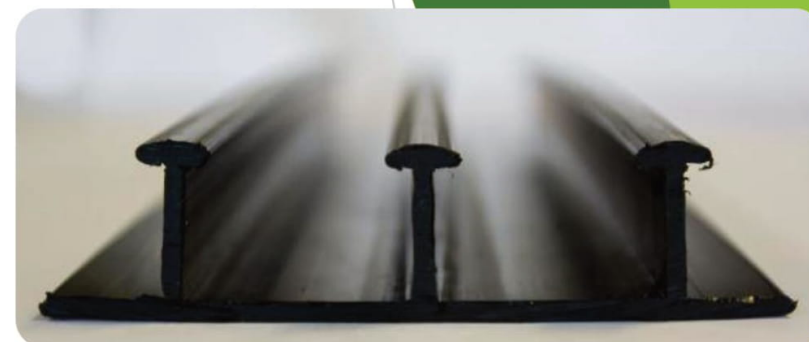

Геомембрана T-GRIP

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem KALKANLI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Стандарт	Контроль
Видимые дефекты	TS EN 1850-2	UNTRANSLATED_CONTENT_START Görünür kusur bulunmamalı UNTRANSLATED_CONTENT_END
Длина	TS EN 1848-2	Заявленный лимит
Ширина	TS EN 1848-2	Заявленный лимит
Толщина	TS EN 1849-2	Заявленный лимит
Масса на единицу площади	TS EN 1849-2	Заявленный лимит
Плотность (г/см3)	TS 1320	Между 1,25–1,27
Водонепроницаемость (под давлением 0,15 бар)	EN 14150	Должна сохраняться водонепроницаемость
Прочность на растяжение (Н/мм2), минимум	EN ISO 527	Мин. 15 Н
Максимальная эластичность (%), минимум	EN ISO 527	Минимум 250%
Устойчивость к погодным условиям	EN 12224	От 1 до 10
Устойчивость к окислению (%)	EN 14575	Максимум 5%
Газонепроницаемость	ASTM D 1434	NPD
Прочность на разрыв (кН/м)	ISO 34-1	От 80 до 100
Устойчивость к жаре и холоду (10 минут ожидания при 80°C и -	DIN 53361	Не должно быть трещин и

30°C)		разрывов
Класс горения	TS EN 13501	Классификация
Гибкость при холоде	EN 495-5	Не должно быть заломов или трещин

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
 0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
 Noter Yeminli Tercüman
 Notary Certified Translator

Дренажный лист

Изготовлен из полиэтилена высокой плотности (HDPE), обладает устойчивостью к корням растений и гниению, является слоем, отделяющим навесную стену от почвы, защищая ее от воды и

влаги. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| Kabarcıklı yapısı nedeni ile hem koruyucu hem de yalıtım aracı olarak kullanılmaktadır |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Преимущества

Обеспечивает равномерное распределение давления, создаваемого грунтовой нагрузкой.

Устойчив к корням растений и гниению.

Защищает гидроизоляцию от повреждений, которые могут возникнуть при засыпке грунтом.

Воздух остающийся между выступами мембраны позволяет навесной стене дышать.

Места применения

Фундаменты, навесные стены, крыши и полы террас

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem BALKANCI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator



Используется для дренажа воды на автомагистралях,
железных дорогах и туннелях.


PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem KALKANCI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

Водоудерживающая лента

Представляет собой элемент бетонных конструкций, предотвращающий перемещение жидкостей, находящихся в бетонных швах. Обеспечивает защиту конструкций от разрушающих элементов встречающихся при строительстве, таких как вода, грязь и влага.

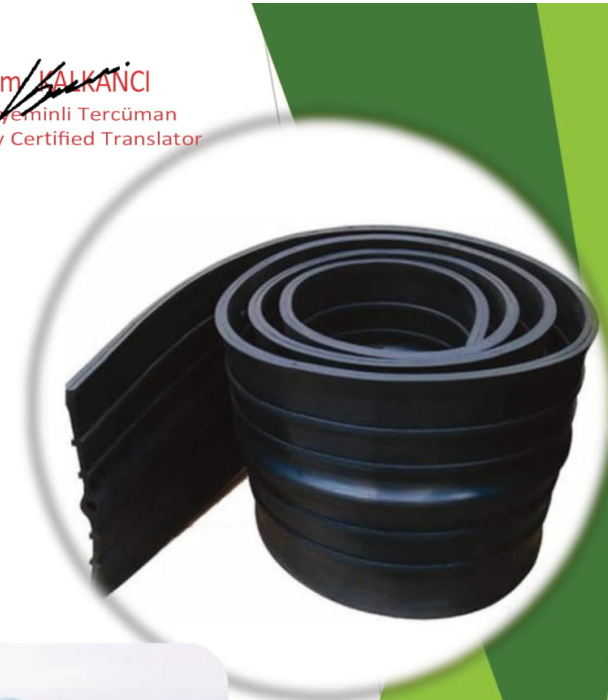

Области применения

- Плотины
- Тоннели
- Резервуары для воды
- Установки по переработке отходов
- Бассейны
- Каналы и мосты
- Станции метро
- Канализационные системы
- Ирригационные каналы
- Транспортные туннели
- Гидроэлектростанции
- Воздуховоды
- Защитные стены



Геотекстильный войлок

Это сплошная поверхность, используемая для разделения двух разных типов полов. Противостоит растягивающей силе, распространенной в массе грунта, и действует как армирующий элемент. Фильтрующие свойства материала можно использовать для загрязнений. Предотвращая прохождение твердых частиц, остается достаточно проходимым для жидкостей и газа. Обладает гидравлическими и механическими функциями. Является защитным и разделяющим слоем.

Применяется для изоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей, облицовки прудов и туннелей, с целью увеличения двусторонней прочности и гибкости материала геомембраны.

Функции

1. Дренаж
2. Фильтрация
3. Разделение

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В туннелях




Kerem BALKANCI
Noter, Tercüman
Notary Certified Translator

5. Армирование

- При отводе грунтовых вод
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||• İzolasyon malzemesinin delinmesinin istenmeyeceği yerlerde|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
- На уклонных поверхностях

Геотекстильный войлок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem HALKANCI
Noter yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

Вес	Толщина	Натяжение Сопротивлен ие	Разрыв	Статическая перфорация	Динамичес кая перфораци я Перфораци я	Вода	Диаметр отверстия
г/м2	мм	кН/м	%	Н	мм	м/сек	мм
100	1	6-7	50-80	1500	28	0,09	0,14
150	1,5	8-10	50-80	2000	26	0,08	0,13
200	1,5	11-13	50-80	2500	24	0,07	0,13
250	2	13-15	50-80	3000	20	0,06	0,12
300	2,3	17-19	50-80	3400	16	0,05	0,12
350	2,6	19-21	50-80	3800	12	0,042	0,11
400	3	21-23	50-80	4300	8	0,035	0,11
450	3,3	23-25	50-80	4800	4	0,03	0,1
500	4	27-40	50-80	5500	3	0,036	0,08
600	4,7	31-33	50-80	6000	2	0,02	0,09
700	5,4	35-37	50-80	6500	1	0,015	0,09
800	6,1	39-41	50-80	7700	0,5	0,001	0,08



1000	6,5	45-49	50-80	9200	0,4	0,006	0,07
1200	7,1	51-55	50-80	10900	0,35	0,004	0,06

PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem KALKANCI
Noter yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

НАШИ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Dürüst, ilkeli çalışma prensibi doğrultusunda iş ortaklarımıza, doğru ürünleri üretmek için, üretimden satışa, satıştan müşteri hizmetlerine, tüm iş süreçlerimiz kalite el kitapçığımıza göre dizayn edilmiş olup, tüm INTERFLEX PLASTİK çalışanları için bağlayıcı nitelik taşımaktadır.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Наше справочное руководство по качеству, является подтверждением приверженности нашей компании к предоставлению услуг в соответствии с требованиями клиентов и законодательством. В этом контексте, основная цель справочного руководства по качеству - это акцент на близость и важность концепции качества для нашей компании; а также описание планируемых или совершенных действий нашей компании в данном направлении. Документы, полученные для подтверждения наших стандартов качества, являются неотъемлемой частью нашего справочного руководства по качеству.



НАШ РЕФЕРЕНС-ЛИСТ



T.C.
Çevre ve Orman
Bakanlığı



PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator





PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem KALKANCI
Noter Teminli Tercüman
Notary Certified Translator



**PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES**

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Teminli Tercüman
Notary Certified Translator

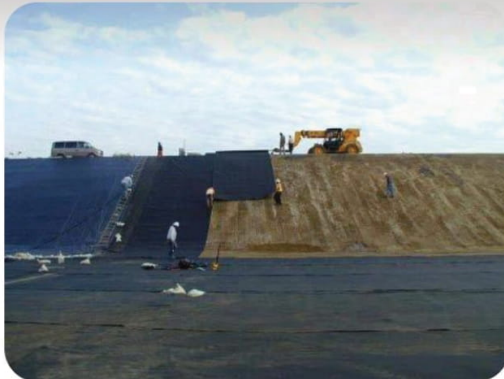



**PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES**

www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Teyinli Tercüman
Notary Certified Translator



PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net


Kerem KALKANCI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator





PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Teminli Tercüman
Notary Certified Translator

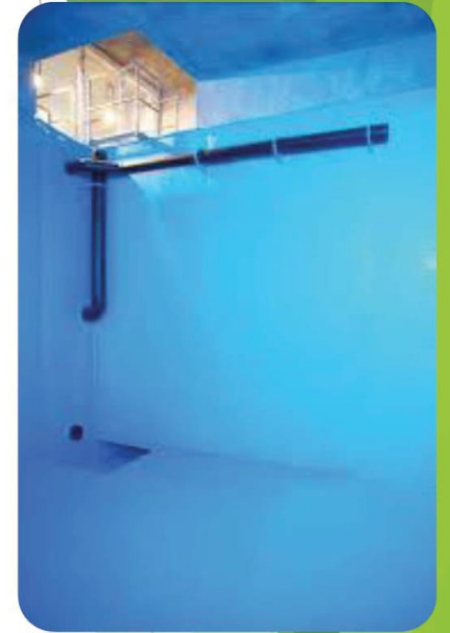



PROTRANSLATE.NET
TRANSLATION SERVICES
www.Protranslate.Net
0850 532 16 20
info@protranslate.net

Kerem KALKANCI
Noter Yeminli Tercüman
Notary Certified Translator

На любую тему

Мурат ОЗТЮРК

Мобильный и WhatsApp : **+90 533 633 33 88**

ozturk@gramersan.com.tr